

## Machine à cercler automatique TP-701 Spéciale cadence rapide – pour feuillard PP

### MACHINE SPECIALE : IMPRIMERIES – ROUTAGE -PRESSE

- Cerclage de colis de toute forme
- Opération de cerclage très aisée
- Introduction automatique du feuillard
- Réglage de tension électrique
- Ligaturage par thermo-soudure à 280°
- Mécanisme graissé à vie
- Hauteur de table réglable de 870 à 1020 mm
- Double plage de réglage de tension de serrage
- Dimensions: 826 x 620 x 1355 mm (Lxlxh)
- Barre de commande de cerclage au pied

- Bobine située à l'intérieur, accès facile
- Pieds montés sur roulette avec frein
- Ejecteur de feuillard
- Tension de serrage de 0 à 35 Kg
- Réglage de chauffe par commutateur
- Largeurs de feuillard : 5-6-9 mm
- Equipé de 5 moteurs 24V
- Cadence = 50 cerclages / mn
- Alimentation : 220 V monophasé + terre



## Fiche technique

### UTILISATION

- Réglage de tension électronique
- Ejecteur de feillard en cas d'absence de colis
- Introduction automatique du feillard dans le magasin
- Remplissage automatique de l'arche

### Equipement supplémentaire :

- Barre inférieure pour commande de cerclage au pied


### OPTIONS :

- Bouton de cerclage amovible sur boîtier magnétique
- Cellule de détection pour cerclage automatique

### CARACTERISTIQUES :


Largeur hors tout	: 1326 mm
Hauteur hors tout	: 1755 mm
Profondeur	: 620 mm
Hauteur de table	: 870 à 1020 mm
Poids de la machine	: 170 Kg
Largeur de feillard	: 5 – 6 – 9 mm
Alimentation électrique	: 220 V mono + terre
Cadence	: 50 cerclages / mm
Tension de serrage	: 0 à 35 Kg
Dimensions maxi paquets	: 1030 x 780 mm

## **DETAILS DE LA MACHINE**

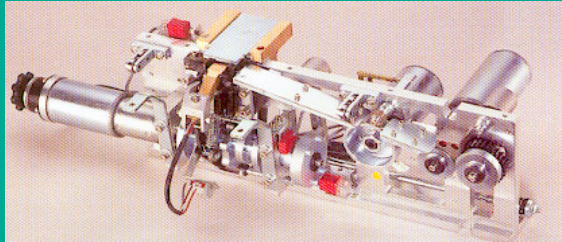

### ***Groupe mécanique compact.***

Utilisation de moteurs à courant continu permettant un haut niveau de rendement . Avec 30 % de pièces en moins qu'une autre machine, la TP-701 requiert moins de réglages, moins de composants, et moins de maintenance.

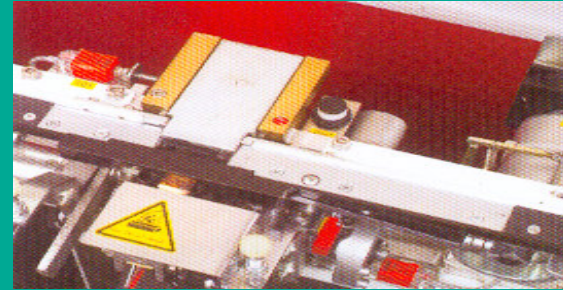

### ***Système de thermo-soudure simple et fiable.***

Equipé, en option, d'un détecteur de colis permettant, à l'aide d'un sélecteur, de choisir un seul cerclage, cerclage en continu, ou aucun cerclage.



### ***Ejecteur automatique de feuillard.***

La machine est équipée de ce système d'éjection de feuillard en cas de manipulation accidentelle sans la présence d'un colis.



### ***Piste de glissement du feuillard en une seule pièce.***

S'ouvre automatiquement lors d'un mauvais fonctionnement. Ce système ne comporte aucun volet, et permet un parfait positionnement du feuillard.




www.sofrafilm.com

Conseils, expertises  
en  
machines & consommables d'emballage

RN3 Le Bois Fleuri  
77410 CLAYE SOUILLY  
Tél: 01 60 26 90 35  
Fax: 01 60 26 90 36  
info@sofrafilms.com

## **DETAILS DE LA MACHINE**

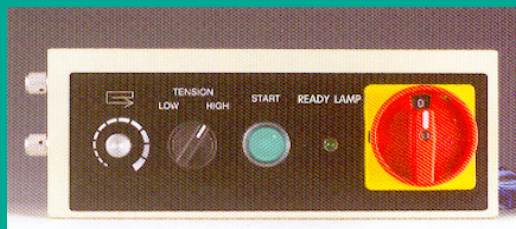


### **Console de commande.**

Réglage électronique de la tension de serrage (de 1 à 35 kg).  
Commutateur Marche / Arrêt, condamnable, répondant aux normes CE.




### **Introduction automatique du feillard.**

Il suffit d'insérer le feillard dans les molettes, de soulever le levier, de fermer la porte, appuyer sur le bouton de cerclage et la machine va se charger automatiquement en feillard sans qu'il soit nécessaire d'accéder à l'intérieur de celle-ci.

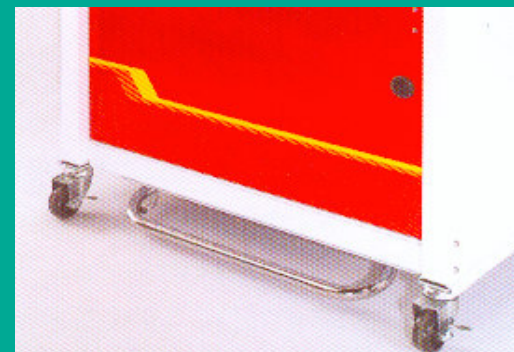

### **Barre de commande de cerclage.**

Cette barre de commande, en option, peut être montée aussi bien devant que derrière la machine ou des 2 côtés. Permet une grande facilité de cerclage, en laissant les mains libres.

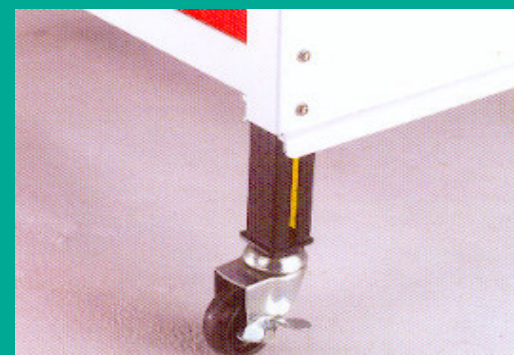

### **Hauteur de travail réglable.**

La hauteur des tables de travail est réglable de 870 mm à 1020 mm. Ceci par simple réglage des 4 pieds de la machine.